

ib  tac[®]

Designfloor



Biteo







Zement
61 x 61 cm




Beton
61 x 61 cm

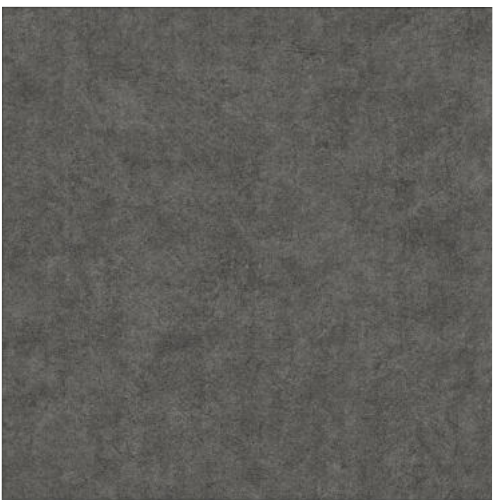


Graphit
61 x 61 cm

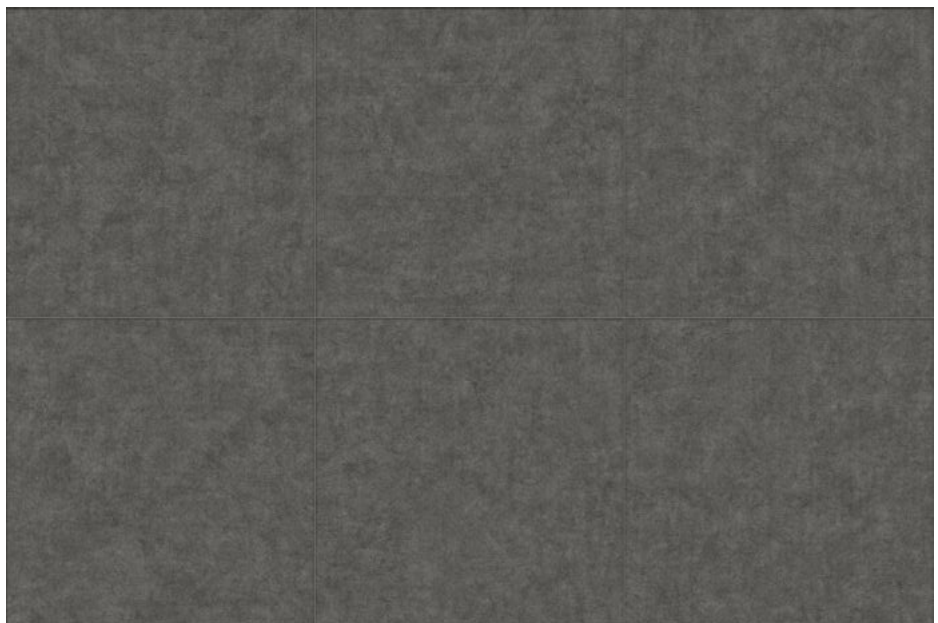


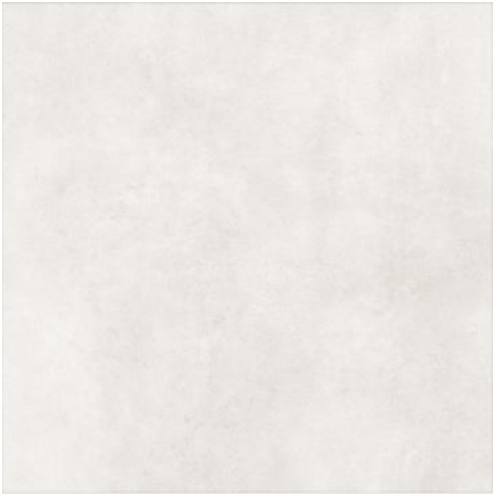

Marmor
61 x 61 cm

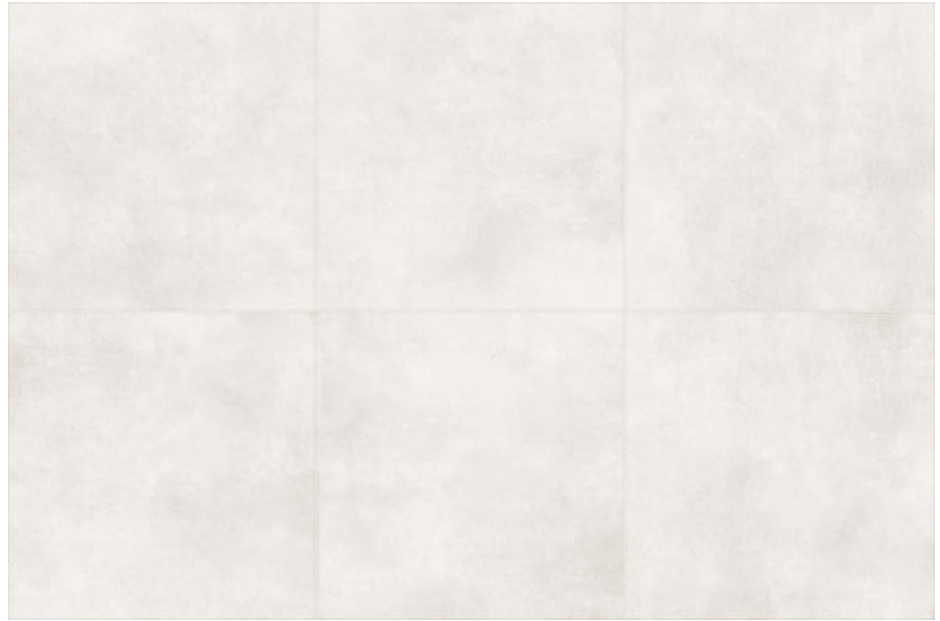

Sandstein
61 x 61 cm

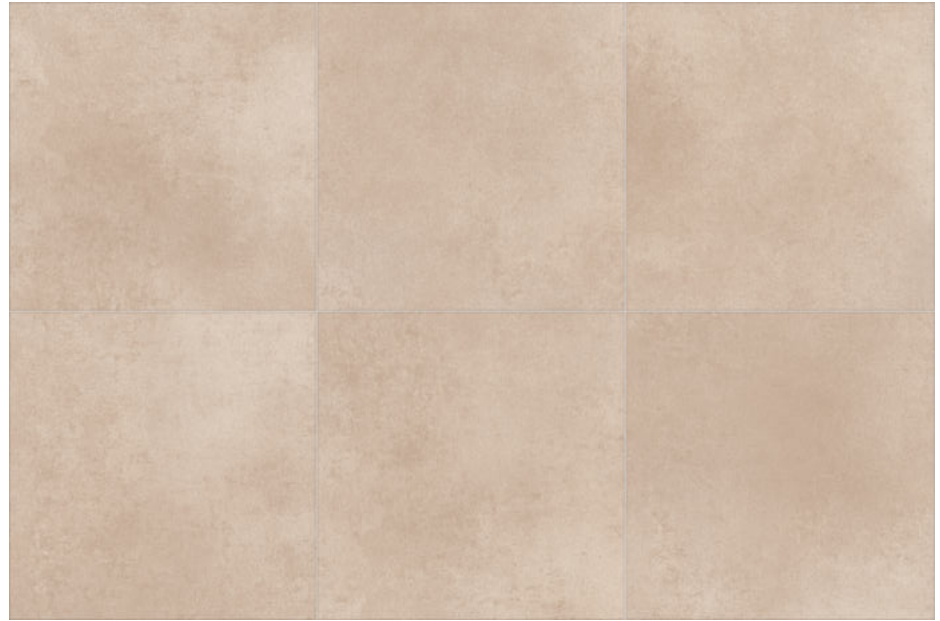

Parkett
61 x 61 cm



Produktaufbau..

Dank einem einzigartigen Herstellungsverfahren kann Ibotac® extrem realistische Imitationen von Holz und Stein liefern. Mit dem zertifizierten Produktionsprozess verbesserte Ibotac® den mehrschichtigen Aufbau, um diesen besonders stark und haltbar zu machen. In Kombination von, **Glasfaser durchvernetztem Rücken** mit **zwei mal Glasvlies** im oberen Teil, erzielen wir eine **herausragende Formstabilität!**

**Flüssigkeitsdicht und schwimmend verlegbar,
nahezu auf fast allen Untergründen**





IMO 38
66 x 33 cm



IMO 30
66 x 33 cm



IMO 40
66 x 33 cm



IMO 70
66 x 33 cm



BITEO-Designfloor bietet Ihnen gegenüber herkömmlichen Lösungen zahlreiche Vorteile:

- Zeit sparend: 4 bis 8 mal schnellere Verlegung, kein Leerräumen, ggf. in Nacharbeit, somit bleibt das Geschäft tagsüber geöffnet, ohne Umsatz- bzw. Kundenverlust
- Kosten sparend: in der Regel kein Grundieren und Spachteln, Verlegung auch auf Problemböden
- Material sparend: bis zu 90 % weniger Verschnitt
- Flexibel: lose / fixierte Verlegung ermöglicht schnellen Austausch, einfache Reparatur
- Kann auf Mietflächen 100% zurückgebaut werden, wiederverwendbar
- Nachhaltig: verschleißfest, langlebig, pflegeleicht, recyclingfähig
- extrem widerstandsfähig gegen Verschleiß
- befahrbar mit Hubwagen, Elektroameisen, etc.
- werkseitiger Oberflächenschutz dank UV vernetzter PUR-Oberflächenvergütung
- 16 dB Trittschalldämmung
- fußwarmes, ergonomisches Material, dadurch gelenkschonend
- ansprechende Farbpalette, eigenes Design möglich
- sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis

Bereits kleine Sanierungsarbeiten auf dem Boden können den effizienten Betriebsablauf erheblich stören und dadurch hohe Kosten verursachen.

Hohl liegende, gebrochene Steinfliesen, löchrige Estriche und feuchte oder sogar ölige Untergründe sorgen für ein technisches Debakel. Sie beeinträchtigen stark den Arbeitsablauf in Verkaufsbereichen. Dafür bieten wir Ihnen mit den lose verlegbaren Bodenbelägen von Ibotac eine wirtschaftliche und schnelle Lösung.

Biteo-Designfloor ist aufgrund der hochwertigen Materialien und einer sorgfältigen, zertifizierten Fertigungstechnik eine extrem belastbare und formstabile Lösung. Diese Beläge können unverklebt (auch auf Altfliesen) verlegt werden. Die Untergrundvorbereitung reduziert sich auf ein Minimum. Sie können Zug um Zug, ohne große Stillstandszeiten, auch einzelne Flächenbereiche schnell und äußerst unkompliziert sanieren. Sie sparen Kosten! Durch das bewährte Verschlusssystem ist der Zusammenhalt stabil und dauerhaft, selbst für allerhöchste Objektbeanspruchung gewährleistet. Das bietet Ihnen Sicherheit bei der täglichen Nutzung!

Technische Daten	
Verbindung	Klick-Verbindung verdeckt
Fliesenmaß	66 cm x 33 cm / 61 cm x 61 cm
Dicke der Nutzschicht	0.55 mm
Gesamtdicke	8.2 mm
Gewicht	11 kg/m
Material Nutzschicht	Glasfaserverstärktes PVC
Material Trägerfliese	100% PVC
Oberflächenvergütung	Protectonite® (PUR)
Oberflächenstruktur	Design
Rutschwert	DS/R10
Brandverhalten	B _{fl} -s1
Rückseite	Drainagenoppen
Fußbodenheizung	geeignet
Verschleißverhalten	Klasse T
Betriebsklasse	23-33-42
Flüssigkeitsdichter Boden	Mit Einsatz von Fugenmasse
Nutzungs-kategorie	schwere Nutzfahrzeuge/ leichte Nutzfahrzeuge
Lichtechtheit	>6
VOC-Emissionen	Zertifiziert
Antistatik	<2kV
Möbelschubtest	Keine Risse, kein Schaden
Trittschallverbesserungsmaß	16 dB

Umweltfreundlich

-100% recyclebar (nach Ablauf der Nutzungsdauer, Können wir die Fliesen abholen und recyceln)

-100% Made in Europa



ibotac®

Deutschland

Ibotac GmbH & Co.KG

Dürener Straße 485

52249 Eschweiler

Fon : +49 (0) 2403 - 80 91 214

www.ibotac.de

info@ibotac.com